



HF Express jest mocowaniem następnej generacji. To jeszcze szybsze i łatwiejsze w obsłudze rozwiązanie z całkowicie zintegrowanym systemem zwalniania blokady.

CECHY PRODUKTU

- HF Express Nr 1 jest doskonałym rozwiązaniem dla montażu oznakowania, dekoracji sklepów, oświetlenia oraz innych lekkich elementów
- HF Express Nr 2 jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji elektrycznych oraz mechanicznych
- Montaż szybszy do 6 razy w porównaniu z tradycyjnymi systemami zawiesi
- Regulacja bez użycia narzędzi - brak konieczności stosowania kluczy
- Ergonomiczne przyciski regulacyjne "przyjazne dla palców"
- Estetyczny, dyskretny i lekki
- Dostarczany w postaci gotowych do użycia zestawów




MONTAŻ I REGULACJA

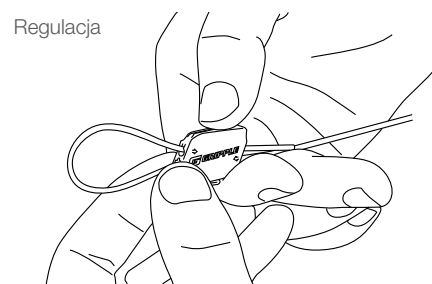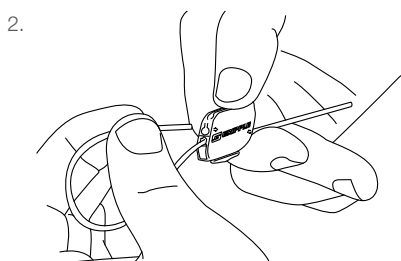


Zwolnienie blokady należy upewnić się, że przynajmniej 75 mm końcówki linki wystaje z zacisku.

SPECYFIKACJA

HF Express Nr 1




HF Express Nr 2

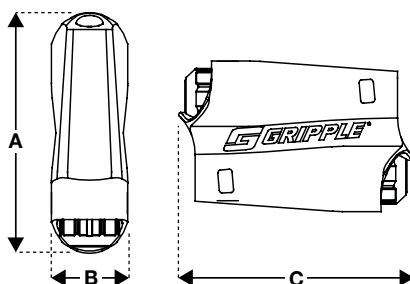

Wymiary	Nr 1 (mm)	Nr 2 (mm)
A	18,5	21,4
B	5,9	11,6
C	23,5	28,4

DOSTĘPNE MOCOWANIA KRAŃCOWE

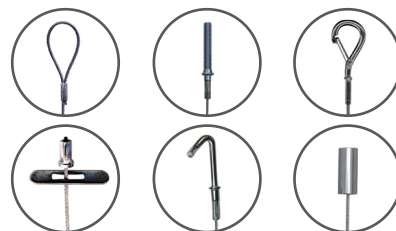

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami lub odwiedzenie strony www.gripple.com

DODATKOWE INFORMACJE

Dopuszczalne Obciążenie Robocze:

Nr 1 – 15 kg @ 5:1 współczynnik bezpieczeństwa
 Nr 2 – 45 kg @ 5:1 współczynnik bezpieczeństwa

Materiał:

Korpus – odlew z ZA2, ocynk
Klin blokujący – Stal spiekana hartowana min. 56 w skali C Rockwella

Sprężyna – Stal nierdzewna (typu 302)

Zaslepka – Homopolimer propylenowy utwardzany UV

Przycisk Nr 1 – Acetal

Przycisk Nr 2 – Polipropylen z wypełnieniem szklanym 30%