


Uponor Wipex złączka PN10 25x3,5-G1

1018336

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny - uszczelnienie O-ring
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = odporne na odcynkowanie

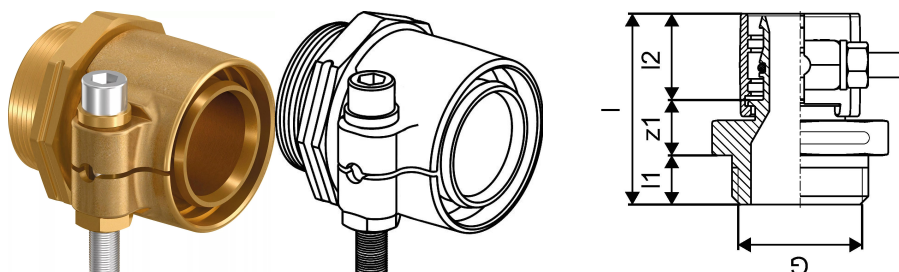

O produkcie Uponor Wipex złączka PN10

Specyfikacja


- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- Zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- Wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- Maks. temperatura robocza: 95°C

Uponor Wipex złączka PN10 25x3,5-G1

1018336

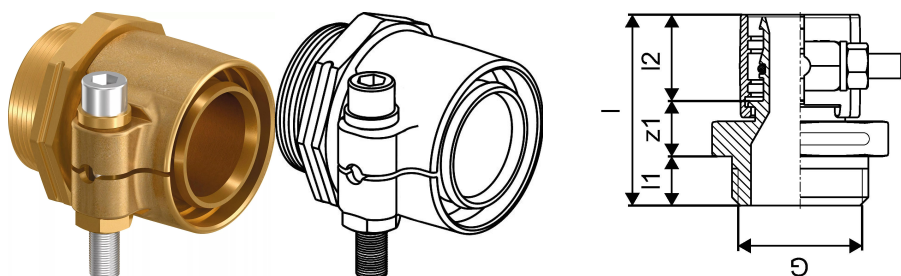

Dane techniczne

Item no EAN	7331541114080
Item no GTIN	07331541114080
Item no VVS	087883125
RSK no.	1883173
Item no NRF	5110029
Item no LVI	1932127
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	47 mm
Długość (l1)	12 mm
Długość (l2)	21 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	40
Ilość opakowań 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905259854
Packaging GTIN PL3	06414905259861
Packaging GTIN PL4	06414905259878
Item Unit Length	47
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,194 mm
Item Unit Width	38 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl